

MODELLO 9028

UN INVESTIMENTO SEMPLICEMENTE PIÙ REDDITIZIO



DUE ANNI* DI PRODUZIONE ININTERROTTA ■■■

Impareggiabile sul mercato, il nuovo codificatore 9028 è stato progettato e creato per permettervi di risparmiare tempo

CIRCUITO D'INCHIOSTRO PIÙ INTELLIGENTE: M6'

Nel cuore del codificatore 9028, è possibile sostituire il circuito d'inchiostro **M6'** in meno di 6 minuti, in autonomia.

La sostituzione avviene in modo semplice, il circuito si estrae e si innesta in un clic. Facile e pulito, l'operazione ottimizza i tempi d'intervento dell'operatore.

MATERIALI DI CONSUMO INTELLIGENTI CHE NON NECESSITANO DI ALCUNA CONFIGURAZIONE

Grazie alla **cartuccia innovativa** di nuova progettazione, usfruirete di una gestione evoluta dei materiali di consumo.

Il sistema è **facile da utilizzare, più pulito che mai** e garantisce una compatibilità totale con gli altri codificatori Markem-Imaje.

Usfruirete di una **maggiore disponibilità** grazie all'indicazione precisa su display del livello dei materiali di consumo e ad operazioni di sostituzione efficienti, che non richiedono alcuna interruzione della produzione.



UNA STAMPA AL DI LÀ DI OGNI ASPETTATIVA

Riduzione del 15% del consumo di additivo grazie alla nuova progettazione del sistema idraulico.

Qualità di stampa costante

Le cartucce sono gestite automaticamente, con adattamento automatico dei parametri di codifica.

Nuova gamma di inchiostri ad alta aderenza, che permette di codificare i materiali più difficili, grazie ad un **inchiostro senza MEK ad essiccazione rapida e a tenuta permanente**.



* per le applicazioni che funzionano fino a 3.000 ore/anno

UTILIZZABILE IN COMPLETA AUTONOMIA ■ ■ ■

La facilità di utilizzo del codificatore
migliora l'operatività

ASSISTENZA ONLINE INTUITIVA

La guida in linea del software
facilita la gestione quotidiana
del marcatore, in modo efficace
ed autonomo.



FACILITÀ DI STAMPA

È possibile **creare o caricare**
rapidamente i codici grazie
alla nuova interfaccia utente e
alla connessione USB.



COLLEGATE E STAMPATE, SENZA TEMPI DI ATTESA ■ ■ ■

Grazie al design semplificato, il codificatore
9028 è pronto a stampare dopo pochi
minuti dall'accensione, anche negli
ambienti più aggressivi.

SOLIDITÀ

È possibile spostare la macchina ed installarla
ovunque si voglia, secondo le esigenze
specifiche, anche negli ambienti più aggressivi,
grazie alla robusta progettazione del cabinet in
acciaio inossidabile, conforme alla norma IP55.

FLESSIBILITÀ

Il marcatore può rimanere inutilizzato
per diverse settimane, senza diminuire la
perfetta stabilità del getto d'inchiostro alla
successiva messa in servizio.

DISPONIBILITÀ

L'avviamento è **semplice ed istantaneo**
grazie al sistema di pulizia di nuova
generazione della testa di stampa.



CARATTERISTICHE DI STAMPA

- ▶ Testa di stampa monogetto
- ▶ Testa G (risoluzione di stampa: 71 dpi)
- ▶ Fino a 4 righe di stampa
- ▶ Velocità di stampa: fino a 4,4 m/s
- ▶ Altezza del font compresa tra 5 e 24 punti
- ▶ Altezza del carattere compresa tra 1,8 e 8,7 mm
- ▶ Ampia scelta di font (tra cui caratteri latini, arabi, cirillici, greci, giapponesi, cinesi, ebraici, coreani, ecc...)

FUNZIONI

- ▶ Archivio dei messaggi (fino a 100 messaggi)
- ▶ Interfaccia operatore/macchina internazionale (scelta tra 31 lingue)
- ▶ Schermo WYSIWYG largo con retroilluminazione azzurra
- ▶ Assistenza integrata per la navigazione e la diagnostica
- ▶ Creazione di loghi direttamente sull'interfaccia operatore/macchina
- ▶ Porta USB
- ▶ Circuito d'inchiostro M6'
- ▶ Qualità di stampa garantita grazie al Jet Speed Control (controllo della velocità del getto)
- ▶ Selezione automatica dei font in funzione della velocità di stampa e della distanza testa di stampa/oggetto
- ▶ Possibilità di scegliere i tipi d'inchiostro: inchiostri con e senza MEK a essiccazione rapida, a base di alcol, con la variazione del colore a seguito del processo di sterilizzazione
- ▶ 2 cartucce sigillate da 0,8 litri ciascuna, con sistema intelligente anti-errore
- ▶ Connessione/sconnessione rapida degli accessori (fotocellula, encoder, allarme)
- ▶ Connettività RS-232

ALTRE CARATTERISTICHE


- ▶ Peso: 18,5 kg
- ▶ Cavo ombelicale flessibile da 2 metri
- ▶ Cabinet in acciaio inossidabile
- ▶ Livello di protezione IP55 contro la polvere/l'umidità
- ▶ Nessuna necessità di flussi d'aria dall'esterno
- ▶ Range di temperatura operativa: da 0 °C a 40 °C, secondo l'inchiostro utilizzato
- ▶ Umidità: 10 % - 90 % senza condensa
- ▶ Alimentazione elettrica: 100-120 V o 200-240 V con commutazione automatica; frequenza 50/60 Hz; potenza 34 VA

OPZIONI

- ▶ Connettività con porta Ethernet
- ▶ Kit di pressurizzazione delle teste di stampa (assorbimento dell'aria ambiente)
- ▶ Kit di pressurizzazione autonomo (nessun assorbimento dell'aria ambiente)
- ▶ 3-meter umbilical

ACCESSORI

- ▶ Supporti per il marcatore: piedini (acciaio inossidabile o alluminio), ripiano o supporto di montaggio a muro
- ▶ Involucro della testa di stampa in acciaio inossidabile
- ▶ Fotocellula
- ▶ Encoder
- ▶ Torretta luminosa di segnalazione allarmi (24 V)

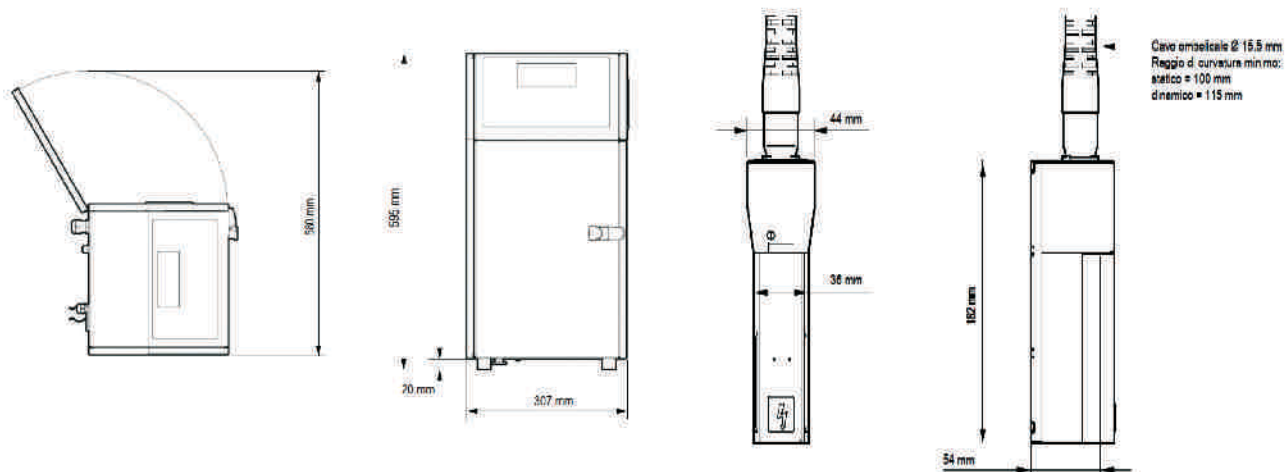

L'azienda si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche dei prodotti senza preavviso.

Soluzioni per l'industria
SINTESI S.r.l.

Via F. Lippi 22/E - 50038 Scarperia (FI)
 Tel. 055 8430571 - Fax 0550846646
 sintesi@sintesticom.it - www.sintesticom.it

mi
 markem·imaje
 A DOVER COMPANY

