

Modello 9410

STAMPATE DI PIÙ: L'EFFICIENZA È INTEGRATA ■ ■ ■

Tranquillità e serenità per 5 anni* grazie al nostro pacchetto di assistenza **LONGEVITY**

PROGETTAZIONE INTELLIGENTE. COMPRESO IL COSTO TOTALE

Riduzione dell'utilizzo dei materiali di consumo e dell'energia** fino al 20%.
Spese di gestione dei rifiuti ottimizzate.



UTILIZZO FACILE E SENZA ERRORI

Pulito e sicuro, il nostro sistema di cartucce innovativo non richiede alcuna configurazione ed elimina gli errori di gestione dei materiali di consumo.

DISPONIBILITÀ DEL 99,9%

Assicurate le performance iniziali della macchina per 36, 48 o 60 mesi, grazie pacchetti di assistenza personalizzati.

IGIENE. LAVAGGIO EFFICACE (PROTEZIONE IP55 DI SERIE)

Installatelo dove volete! Il lavaggio con getto d'acqua sotto pressione e detergente industriale sono sufficienti per soddisfare i requisiti di igiene.

AUMENTATE LE CAPACITÀ DI CODIFICA ■ ■ ■

Sviluppate campagne marketing e realizzate i vostri obiettivi di tracciabilità e sostenibilità

PROMUOVETE IL VOSTRO MARCHIO

Stampate un codice QR per promuovere il vostro marchio e generare traffico sul vostro sito web.



AMPIA SCELTA DI CODICI E DI LINGUE

Testi, loghi e codici a barre 2D, disponibili in 35 lingue.

UNA VASTA GAMMA DI INCHIOSTRI CHE VI AIUTA A ROGGIUNGERE I VOSTRI OBIETTIVI DI TRACCIABILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE

Inchiostri con un livello elevato di aderenza e di contrasto, disponibili in vari colori, secondo le vostre esigenze. Inchiostri eco-friendly. Soluzioni anti-contraffazione.



EVITATE IL RICHIAMO DEI PRODOTTI E GLI SPRECHI ■ ■ ■

Una migliore user experience dell'operatore, unitamente ad un sistema di visione di ultima generazione, per garantire la perfetta codifica dei prodotti e limitare al minimo gli sprechi

USER EXPERIENCE MIGLIORATA

Configurate i job e bloccateli direttamente sul touchscreen a colori.

CONFIGURAZIONE SICURA DELLA CODIFICA

Il sistema di guida online in lingua locale accompagna l'operatore passo dopo passo per garantire che la codifica sia esattamente quella voluta.

CONTENIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO

Sistema di monitoraggio intelligente. Facile accesso alla cronologia di manutenzione e produzione (tasso di disponibilità, consumo di additivo, numero di messaggi stampati).

MANTENETE SOTTO CONTROLLO L'INPUT DEI DATI

L'accesso dell'operatore e la gestione della password possono essere configurati secondo le esigenze specifiche per un maggior controllo.



GESTIONE CENTRALIZZATA DEI CODICI

Create immagini e mettete in rete i marcatori grazie al software CoLOS®, opzionale.

*Garanzia limitata al pezzo di ricambio. Vedi condizioni.
 **Risultati ad altri. Marcatura di carbonio equivalente.

SPECIFICHE DI STAMPA

- ▶ Testa mono-getto
- ▶ Testa G (risoluzione di stampa 71 dpi)
- ▶ Fino a 5 righe di stampa
- ▶ Velocità di stampa: fino a 4,6 m/s
- ▶ Altezza caratteri da 5 a 32 punti per messaggi multi testo
- ▶ Altezza dei font da 1,5 a 11 mm
- ▶ Codici a barre EAN8/EAN13/UPCA/UPCE, codice 39, 2/5 interlacciato, Datamatrix, codice QR
- ▶ Larghezza scelta dei codici (Latino, arabo, cirillico, ebraico, giapponese, cinese, coreano, ecc.)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ Capacità di archiviazione dei messaggi fino a 100
- ▶ Interfaccia operatore internazionale con un'ampia scelta di lingue disponibili
- ▶ Touch screen a colori da 7 pollici, con visualizzazione WYSIWYG: indicazione in tempo reale dell'autonomia di stampa espressa in ore ed in numero di messaggi, sistema di assistenza e di allarme integrato, creazione e gestione semplificate dei messaggi, creazione di profili utenti
- ▶ Porte USB e SD
- ▶ Qualità di stampa garantita grazie al Jet Speed Control (controllo della velocità del getto)
- ▶ Selezione automatica dei font secondo la velocità di stampa e la distanza testa/oggetto
- ▶ Inchiostri polivalenti, ad alte prestazioni; inchiostri privi di chetone e MEK-free.
- ▶ Cartucce sigillate da 0,8 litri con sistema di sicurezza anti-errore
- ▶ Connessione e disconnessione rapida degli accessori (fotocellula, allarme e encoder)
- ▶ Interfaccia Ethernet
- ▶ Gestione specifica della data (funzione di arrotondamento della data)

ALTRE CARATTERISTICHE

- ▶ Peso: 25 kg
- ▶ Integrazione del marcatore su ripiano o supporto verticale
- ▶ Ombelico ultra-flessibile da 3 metri
- ▶ Cabinet e involucro della testa di stampa interamente in acciaio inossidabile
- ▶ Livello di protezione polvere/acqua: IP55 senza allacciamento all'aria compressa
- ▶ Temperatura operativa: da 0 a 40 °C secondo l'inchiostro utilizzato
- ▶ Tasso d'umidità: dal 10 al 90% senza condensa
- ▶ Alimentazione elettrica: 100-120 V o 200-240 V con commutazione automatica; frequenza 50/60 Hz; potenza 60 VA

OPZIONI

- ▶ kit di pressurizzazione della testa
- ▶ Connessione RS-232/422, interfaccia parallela, numerose porte di ingresso/ uscita che consentono la gestione remota
- ▶ Ombelico ultra-flessibile da 6 metri

ACCESSORI

- ▶ Supporti marcatore: piedino di supporto (acciaio inossidabile o alluminio), ripiano o squadra per il montaggio a muro
- ▶ Piedino di supporto della testa (acciaio inossidabile)
- ▶ Kit di fissaggio della testa
- ▶ Fotocellule
- ▶ Encoder
- ▶ Allarmi luminosi (24 V)


SOFTWARE PC

- ▶ Compatibile con CoLOS Create Professional e CoLOS Enterprise
- ▶ Creazione di logo con CoLOS Graphics

Testa di stampa

Raggio minimo di curvatura dell'ombelico:

- Statico: 100 (3,93)
- Dinamico: 150 (5,90)

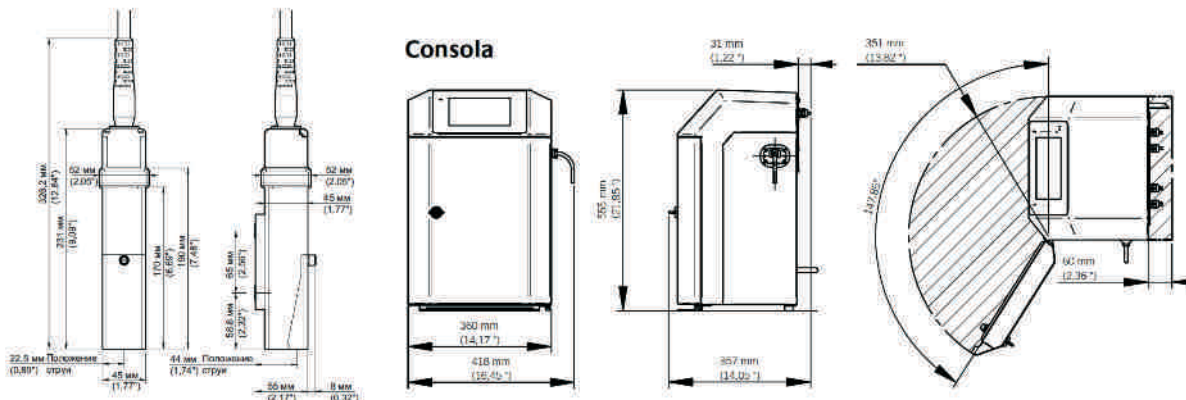

L'azienda si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche dei prodotti senza preavviso.

Soluzioni per l'industria
SINTESI S.r.l.

Via F. Lippi 22/E - 50038 Scarperia (FI)
 Tel. 055 8430571 - Fax 0550846646
 sintesi@sintesiscom.it - www.sintesiscom.it

mi
 markem·imaje
 A DOVER COMPANY

