


TESTE ETICHETTATRICI SITRITO e SIGIOVE



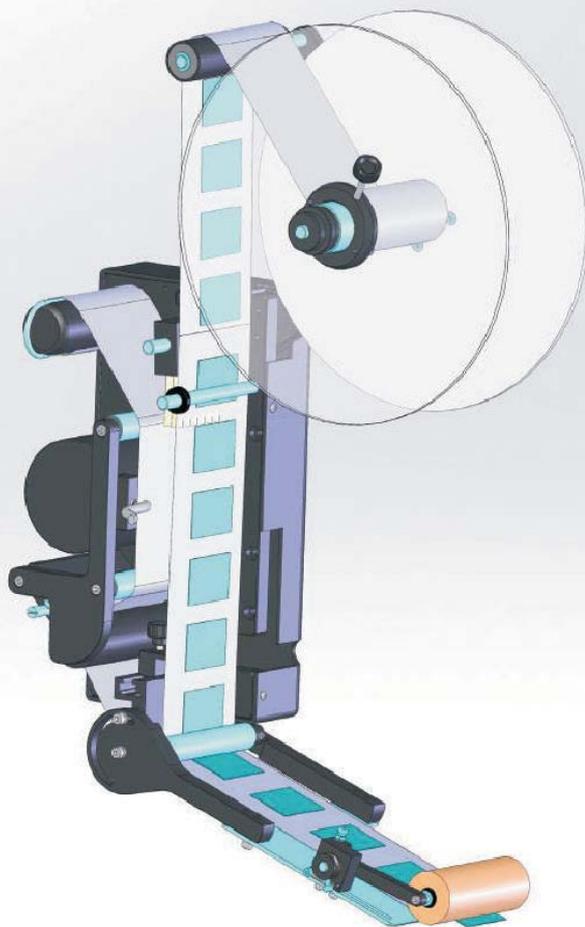

TESTA ETICHETTATRICE AUTOMATICA SIGIOVE 140 - 190 - 230 - 260

Etichettatrice automatica ideale per applicazione di etichette anche di grandi dimensioni, mantenendo inalterata la caratteristica dell'elevata precisione (+/- 0,5 mm)

Ha 4 versioni diversificate per passaggio carta : 140 -190-230-260 mm

Equipaggiata con motore passo-passo e una centralina elettronica digitale gestita da *microprocessore* e provvista di display e tastiera per la visualizzazione e la gestione dei seguenti parametri :

-VELOCITA' DI SPELLICOLAMENTO;

-RITARDO DI STOP;

-RITARDO DI START (senza effettuare spostamenti meccanici o spostare la fotocellula, permette di regolare l'allineamento dell'etichetta sulla lama di spellicolamento)


-CONTA PEZZI (parziale e generale);

-CODA DI ETICHETTE (permette il recupero automatico in caso di etichetta mancante);

Velocità di applicazione da 30 a 60 mt/minuto . Diametro bobine fino a 300 mm .

OPTIONAL :

Lama basculante per applicazione ad angolo e frontale , allarme fine rotolo - rottura carta , encoder .

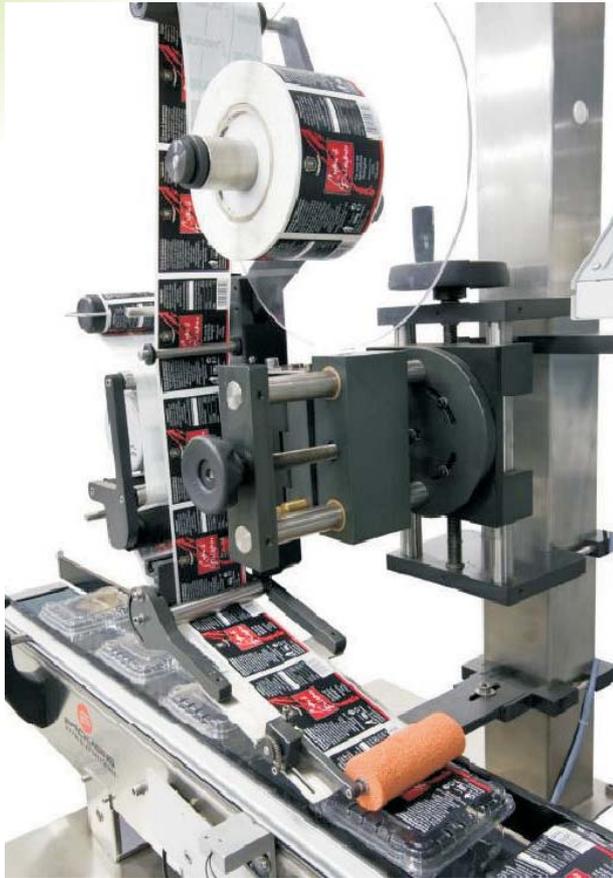

TESTA ETICHETTATRICE AUTOMATICA SITRITO 100

Etichettatrice automatica ideale per applicazione di etichette standard fino a 100 mm di passaggio carta
Elevata precisione di applicazione (+/- 0,5 mm)
Caratteristica principale è l'alta affidabilità grazie a motori passo passo e la sua economicità

Equipaggiata con una centralina elettronica digitale gestita da *microprocessore* e provvista di display e tastiera per la visualizzazione e la gestione dei seguenti parametri :

- VELOCITA' DI SPELLICOLAMENTO;
- RITARDO DI STOP;
- RITARDO DI START (senza effettuare spostamenti meccanici o spostare la fotocellula, permette di regolare l'allineamento dell'etichetta sulla lama di spellicolamento)
- CONTA PEZZI (parziale e generale);
- CODA DI ETICHETTE (permette il recupero automatico in caso di etichetta mancante);

Velocità di applicazione fino a 30 mt/minuto .

Diametro bobine fino a 300 mm .

OPTIONAL :

Lama basculante per applicazione ad angolo e frontale ,
allarme fine rotolo - rottura carta , encoder .



