


## STAMPA E APPLICA FRONTALE

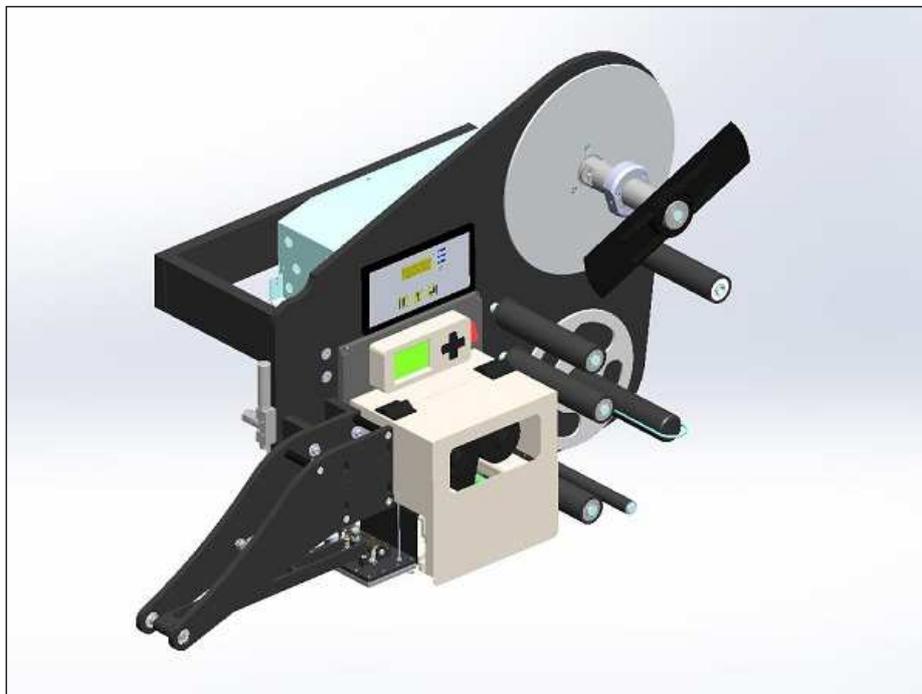

**SIURANO FRONTE**  
Versione standard con Engine

**SIURANO FRONTE ECO**  
Versione con stampante da banco

- Sistema stampa e applica con applicazione pneumatica
- Definizione di stampa - 200dpi o 300 dpi
- Larghezza di stampa max - 104 mm. o 170 mm.
- Diametro interno bobina - 45 mm. o 76 mm.
- Diametro esterno max bobina - 300 mm. interno 203 mm.
- Riavvolgitore interno per la carta siliconata
- Connessione con porta parallela o RS232 usb
- Braccio pneumatico d'applicazione con movimento di 90°
- Piastra di aspirazione a sagoma etichetta
- Stampa a trasferimento termico o termico diretto
- Materiale pneumatico SMC
- Manometro per regolazione aria compressa
- Centralina di controllo con microprocessore per la gestione del ciclo di applicazione, tempo del soffio, dell'assist, del ritardo della partenza della rotazione del braccio, gestione e segnalazione delle anomalie pneumatica e della stampante.

**PER APPLICAZIONI SUL FRONTE O SUL RETRO DELLA SCATOLA O DELLA CASSETTA, DI ETICHETTE CON DATI VARIABILI E LOTTI NON OMOGENEI**