


LINEA ANGOLARE SEMIAUTOMATICA A 2 NASTRI SEMI-AUTOMATIC L-SEALER TO 2 CONVEYORS

La linea confezionatrice angolare semiautomatica monoblocco con due nastri trasportatori, nastro saldatrice indipendente dal nastro tunnel, è adatta al confezionamento in semiautomatico di diversi prodotti singoli o multipli, utilizzando i tradizionali film termoretraibili. Realizzata in vari modelli la macchina si presenta con minimo ingombro di spazio, pratica e affidabile. Permette di ottenere ottimi risultati con poche operazioni.



MATRIX 5040

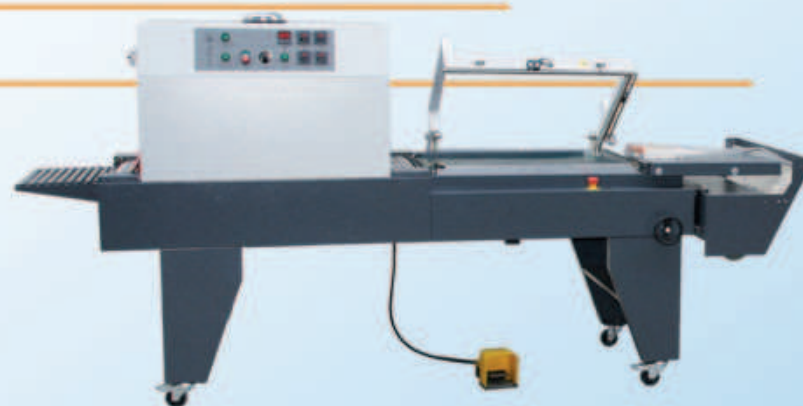

MATRIX 7550

The semi-automatic monobloc L-sealer with two independent conveyors, sealer conveyor independent from tunnel one, suitable to pack different single or multiple goods, using standard shrink films. Realised in different models, the sealer require minimum space, is reliable and easy to operate. Grant best results with easy operations.

	Matrix 5040	Matrix 7550	Matrix 11580
Barra saldante (mm) Sealing bar (mm)	500x400	750x500	1150x800
Produzione media (cicli/ora) Average output (cycles/hour)	200/900	200/900	200/900
Potenza (kW) Power (kW)	5,5	9,5	12
Dimensione macchina (mm) Overall dimensions (mm)	2500x850xH1500	3000x950xH1500	4000x1400xH1500
Cappa tunnel (mm) Tunnel hood (mm)	450xH230x700	550xH230x900	800xH230x1100
H piano lavoro (mm) Working height (mm)	870	870	870
Dimensione max bobina (mm) Max reel size (mm)	Ø 250x600	Ø 250x750	Ø 250x950
H massima prodotto (mm) Max product height (mm)	180	180	180

Dati non impegnativi. All data are not engaging.