



ETICHETTATRICI SEMIAUTOMATICHE

Etichettatrice semiautomatica da banco per l'applicazione di etichette autoadesive su contenitori cilindrici quali bottiglie in vetro e/o PET o plastica

L'etichettatrice standard può applicare una sola etichetta per ciclo, sono disponibili diversi accessori opzionali :

Accessorio per l'applicazione della retro etichetta su bottiglia tonda

Accessorio per applicazione etichetta su bottiglie o vasetti quadrati

Timbratore pneumatico per l'eventuale l'applicazione del lotto di produzione e la data di scadenza

Accessori per l'etichettatura di damigiane, bottiglie mignon e vasetti



SEMIAUTOMATIC LABELLING MACHINES

Semi-automatic table top labelling machines for self adhesive labels application on cylindrical glass or plastic containers. Professional unit, ideal for a medium daily production.

These machines can apply label and/or back label and equipped with the following optional items:

Accessory for back label application on cylindrical bottles

Accessory for square bottles labelling

Pneumatic printer suitable to stamp serial number and expiration date during the labelling operation

Accessories for labelling demijohns, mignon bottles and jars.



ÉTIQUETEUSES SEMIAUTOMATIQUES

Etiqueteuse semi-automatique pour étiquettes auto-adhésives sur des bouteilles ou des pots cylindriques en verre et/ou en PET ou plastique.

La machine peut être munies de divers accessoires, pour l'étiquetage des divers récipients :


Application des contre - étiquette sur bouteilles cylindriques

Accessoire pour étiquetage des récipients carrés comme, par exemple, des bouteilles ou des pots en verre ou en plastique.

Groupe de timbrage pour application du numéro de lot et la date de délai du produit.

Accessoire pour étiquetage des dame-jeanne, des bouteilles mignon et des pots.



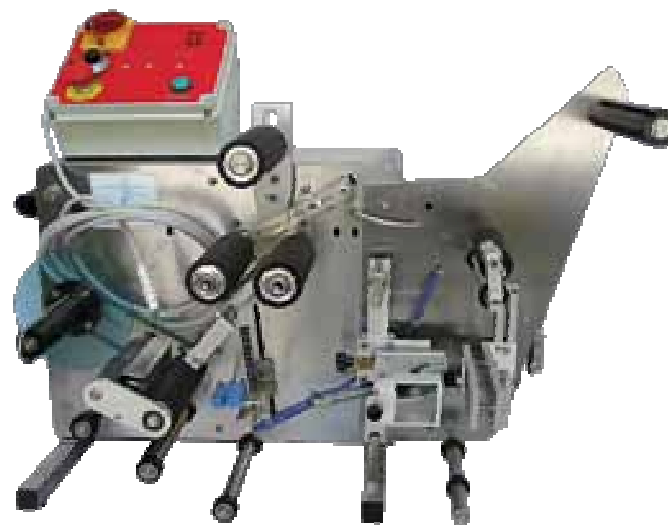

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione: 230 V Monofase
Potenza installata: 0,2 KW
Produzione: 600 bott/h

Technical Features

Power: 230 V Single phase
Consumption: 0,2 KW
Production: 600 bott/h

Caractéristique Techniques

Alimentation: 230 V Monophasé
Puissance: 0,2 KW
Production: 600 bott/h