

made in italy



MACCHINA CONFEZIONATRICE VERTICALE

Vertical Form-Fill-Seal Machine

mod./

C45

mod.



Sintesi S.r.l.

Soluzioni per l'industria

Via F. Lippi 22/E - 50038 Scarperia (FI)

Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646

Partita IVA e Cod. Fisc. 05839550489

www.sintesicom.it - sintesi@sintesicom.it

Partendo da tanti anni di esperienza nel settore, abbiamo messo a punto la Macchina Confezionatrice Verticale mod. C45, naturalmente seguendo le linee guida della semplicità e qualità costruttiva, compattezza, affidabilità, facilità d'utilizzo. La parte elettronica è composta da componenti standard di qualità e l'interfaccia con l'operatore è ottenuta grazie ad uno schermo tattile LCD a colori da 3,8". Il materiale d'incarto viene formato a tubo e termosaldato sia in verticale che in orizzontale, quindi trascinato da una coppia di cinghiali gommati autocentranti. In perfetta sincronia avviene il riempimento eseguito dai Dosatori.

PRODOTTI CONFEZIONABILI

Alla rinfusa

Sementi, frutta secca, legumi secchi, cereali, funghi essiccati, biscotti, prodotti da forno, caramelle, popcorn, chips, snacks, paste alimentari, mozzarelle, verdure e altri prodotti surgelati, minuterie metalliche o in plastica, parti di ricambio, ecc.

Scorrevoli, in polvere e liquidi

Caffè macinato e in grani, cacao, riso, zucchero, semolino, sale, pepe, talco, budini, latte in polvere, spezie, fecola di patate, farine varie, detersivi, prodotti chimici, prodotti granulari, latte, acqua, ecc.

MATERIALI D'INCARTO

Film termosaldanti, Film accoppiati vari, Polietilene, ecc.

ACCESSORI

Fotocellula per centratura stampa, Stampatori di vario genere, Dispositivo formazione sacchetto a fondo piatto/soffietti, Sistema saldatura per film PE, Dispositivi assestamento prodotto, Dispositivo iniezione gas (MAP), Dispositivo applicazione valvola, Dispositivo formazione "euroslot", Barre saldanti speciali, ecc.

SISTEMI DI DOSAGGIO

Pesatrici multiteste, Dosatori ponderali lineari, Dosatori volumetrici a tazze e a coclea, Dosatori per liquidi, Gruppi contapezzi, ecc.

VERSIONI SPECIALI

C45 INOX costruzione in acciaio inox

The many years of experience being our starting point, we have set out to manufacture our Mod. C45 Vertical Form-Fill-Seal Machine. Of course all of this has been carried out respecting the guidelines of the Campagnolo philosophy: simplicity and quality manufacture, compactness, reliability, easy to use. The electronic part is made up of non-proprietary components and interfacing with the operator is performed thanks to a LCD 3,8" colour touch-screen.

The wrapping material starting from a reel, is formed around a forming tube and thermally sealed both vertically and horizontally. It is then driven by a couple of rubber padded self-centring belts.

Filling performed by the dosing units takes place in perfect synchronicity.

PRODUCTS THAT CAN BE PACKAGED

Seeds, dried fruit and legumes, cereals, dried mushrooms, biscuits, baked goods, candies, popcorn, chips, snacks, short pastas, mozzarella, frozen vegetables and other products, small metal or plastic items, spare parts, etc. Flowing products, powders and liquids

Ground coffee and coffee beans, cocoa, rice, sugar, semolina, salt, pepper, talc, pudding, powdered milk, spices, potato starch, various kinds of flours, detergents, chemical products, granulated products, milk, water, etc.

WRAPPING MATERIALS

Heat sealable films, Complex films, Polyethylene, etc.

ACCESSORIES

Photocell for print centring, Various kinds of printing unit, Square bottom and gussets forming device, Sealing system for PE, Product settling devices, Gas injection device (MAP), Valve applicator, "Euroslot" device, Special sealing bars, etc.

DOSING SYSTEMS


Multiheads weighers, Linear weighers, Volumetric cups dosers, Auger filler dosers, Dosers for liquids, Counters, etc.

SPECIAL VERSIONS

C45 INOX made in stainless steel

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento	elettro-pneumatico
Max larghezza bobina	520 mm
Max diametro bobina	350 mm
Largh. sacchetto	50-240 mm
Lungh. sacchetto	50-390 mm
Velocità meccanica	fino a 60 spm
Consumo elettrico	2 kW a 400 Vac-3F+N+T - 50 Hz
Consumo pneumatico	max 300 NI/min a 7 bar
Colore	standard bianco RAL 9003
Peso	circa 600Kg
Conforme alla normativa CEE	

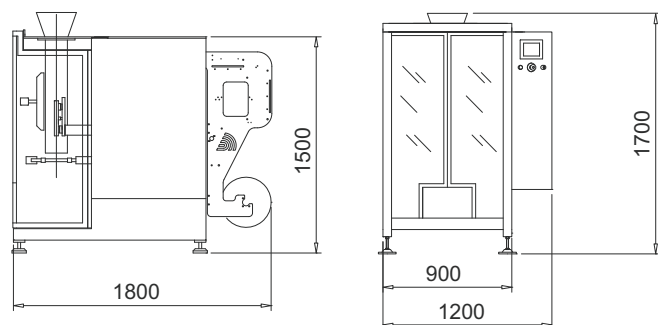

TECHNICAL FEATURES

Working	electric-pneumatic
Max film-reel width	520 mm
Max film-reel diameter	350 mm
Bag width	50-240 mm
Bag length	50-390 mm
Mechanical speed	up to 60 bpm
Power consumption	2 kW at 400 Vac-3F+N+T - 50 Hz
Air consumption	max 300 NI/min. at 7 bar
Colour	standard white RAL 9003
Weight	approximately 600 Kg
Conforms to CEE standards	

