

made in italy



DOSATORE PONDERALE

Electronic Weigher

serie/series

S/AWS S/SWS



Soluzioni per l'industria

Via F. Lippi 22/E - 50038 Scarperia (FI)
Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646
Partita IVA e Cod. Fisc. 05839550489
www.sintesicom.it - sintesi@sintesicom.it

Dosatore Ponderale a funzionamento elettropneumatico, disponibile con 1, 2 o 3 TESTE, è costruita in sintesi da un sistema avanzamento prodotto su canali vibranti (1, 2 o 4 per TESTA a seconda delle versioni) e da una unità di pesatura a cella di carico.

Può scaricare il prodotto pesato su sacchetti prefatti, scatole, barattoli, macchine confezionatrici, ecc.. Le parti a contatto col prodotto sono in **ACCIAIO INOX**.

SETTORI DI IMPIEGO

È atta a pesare granulari fini, medi e grossi (es.: caffè in grani e macinato, biscotti, caramelle, snacks, chips, frutta secca, pasta corta, minuterie metalliche e plastiche, ecc.).

CAMPO DI PESATURA

Da 20 a 2000 gr., tenendo presente il peso specifico dei singoli prodotti in relazione al volume utile max del cestello di pesatura.

VELOCITÀ DI PRODUZIONE

Max 15 pesate/min.; la velocità varia a seconda del prodotto e del peso e nei casi di funzionamento con operatore, dipende dalla rapidità dello stesso. Detta velocità può essere aumentata adottando più TESTE di PESATURA.

CONSUMO ELETTRICO

Circa 0,5 Kw per TESTA.

CONSUMO PNEUMATICO

Circa 25 Lt./min. a 6 bar, per TESTA.

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESO

Senza elevatore 1050 x 1500 x h 2100 mm. - 360kg
Con elevatore 1050 x 4800 x h 2400 mm. - 540kg



Briefly, the electropneumatic-operation **electronic weigher**, available with 1, 2 or 3 HEADS, is made of one product feed system on vibrating trays (1, 2 or 4 per HEAD following the version) and by a weighing unit with load-cell.

It can unload the weighed product on bags, boxes, tins, packaging machines, etc..

The parts which are in contact with the product are made of **STAINLESS STEEL**.

USE

It is suitable to weigh small, middle and big granular products (i.e.: ground coffee and coffee beans, biscuits, sweets, snacks, chips, dried fruits, short pasta, small objects in metal or plastic, etc.).

WEIGHING RANGE

From 20 up to 2000 grs.; considering the specific weight of each product in relation to the max useful volume of the weighing basket.

PRODUCTION SPEED

Max 15 weighing/min.; speed changes according with the product weight and in case of man operation, depend by quickness operator.

Speed can be increased using more WEIGHING HEADS.

POWER CONSUMPTION

About 0,5 Kw per HEAD.

PNEUMATIC CONSUMPTION


About 25 Lt./min. with 6 bar, per HEAD 0,5 kW per HEAD.

LAY-OUT DIMENTIONS

Without the elevator 1050 x 1500 x h 2100 mm. - 360kg

With the elevator 1050 x 4800 x h 2400 mm. - 540kg

S/AWS-1B

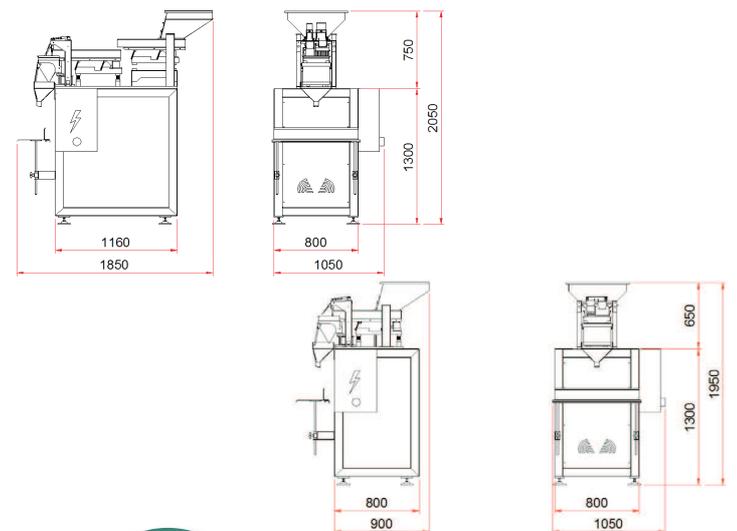

SINTESI S.r.l.

Soluzioni per l'industria

Via F. Lippi 22/E - 50038 Scarperia (FI)

Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646

Partita IVA e Cod. Fisc. 05839550489

www.sintesicom.it - sintesi@sintesicom.it