



# CONFEZIONATRICI SITAURUS 700



**CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE FLOW  
PAK PER CONFEZIONI A CUSCINO**

## SITAURUS 700 - Confezionatrice orizzontale con tagliacuce traslante e bobina dall'alto per produrre

- Caricamento a sinistra ed uscita prodotto a destra
- Struttura in acciaio verniciato grigio RAL 9007 e alluminio anodizzato.
- Carter in acciaio inox AISI 304.
- Piedini di sostegno regolabili in altezza.
- Esecuzione macchina a sbalzo con tutta la meccanica sul retro isolata dal piano di lavoro e protetta dallo sporco e dai residui di prodotto.
- Nastro di alimentazione lungo 2,6 mt.
- Tre gruppi ruote indipendenti per il traino e la saldatura longitudinale del film.
- Raffreddamento ad aria per la saldatura longitudinale
- Apertura pneumatica delle ruote calde
- Tagliacuce rotativo a un settore da 350 mm.
- Motorizzazione degli assi principali mediante tre motori brushless ed un motore AC.
- Porta bobina singolo a sbalzo autocentrante da 700 mm.
- Svolgimento motorizzato della bobina di film
- Tappetino di uscita lunghezza 1000 mm.
- Pannello di comandi con touch screen a colori
- Un tunnel formatore regolabile o un tunnel fisso
- Kit ricambi standard
- Carterizzazioni a norme CEE
- Impianto pneumatico Festo
- Voltaggio 400 V 3F T+N


## SITAURUS 700 - Horizontal Flow Wrapper machine with box motion sealing jaw to produce

- Machine flow direction from left to right.
- Main machine structure in painted steel RAL 9007 and anodized aluminum.
- Guards in stainless steel Aisi 304.
- Support feet adjustable in height.
- Cantee lever style construction in order to fit all mechanical parts separately behind the working packaging area, this concept ensures precision, sturdiness and easy access to all parts.
- Infeed conveyor 2,6 mt. long.
- Three sets of independent fin wheels to pull and seal the film
- Air cooling for the longitudinal seal
- Pneumatic opening of the heated set of fin wheels.
- One-up transverse rotary sealing jaw (width 350 mm)
- Machine fitted with three brushless motors and one AC motor.
- One cantee lever self-centering film roll holder for 700 mm wide roll complete of standard brake.
- Motorized film unwinding roll.
- Discharge conveyor belt 1 mt. long.
- Touch screen control panel
- One adjustable or one fixed forming box
- Standard spare part kit complete of toolbox
- Machine built according to the EC safety standards.
- Festo pneumatics
- Voltage 400 V 3 phase N + E

Ulteriori accessori o diversi sistemi di alimentazione possono essere progettati dal nostro ufficio tecnico per soddisfare particolari esigenze.  
Various other customized optional and feeding systems can be evaluated by our technical department.

| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES |                     |                            |                         |                             |                      |                     |                         |                      |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 100/1'  | 5650 mm             | 1360 mm                    | 2600 mm                 | 10 - 280 mm                 | 50 - 600 mm          | 1 - 300 mm          | max 350 mm (800 opt)    | max 350 mm (800 opt) |
| Machine version                               | Touch screen        | Type of cross sealing unit | Width sealing jaws (mm) | Lenght infeed conveyor (mm) | Film width (mm)      | Number of fn wheels | Sequence of fn wheels   | Feeding of film      |
| 4 brushless motors                            | ✓                   |                            | 350                     | 2.600                       | 700                  |                     | Hot-Hot-Cold            |                      |
| Pneumatic opening                             | Forming box         | Outfeed belt (mm)          | Wider film rull holder  | Double up-jaw               | Ext. infeed conveyor | Strokes/min         | Max height product (mm) | Weight (kg)          |
| ✓   | Fixed or Adjustable | 1000                       | Optional                |                             | Optional             | 100                 | 120                     | 1.200                |

La nostra politica é di continuo miglioramento e sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di modificare le informazioni contenute in questo depliant senza nessun preavviso.  
Our policy is aimed to a constant improvement and development. We therefore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.

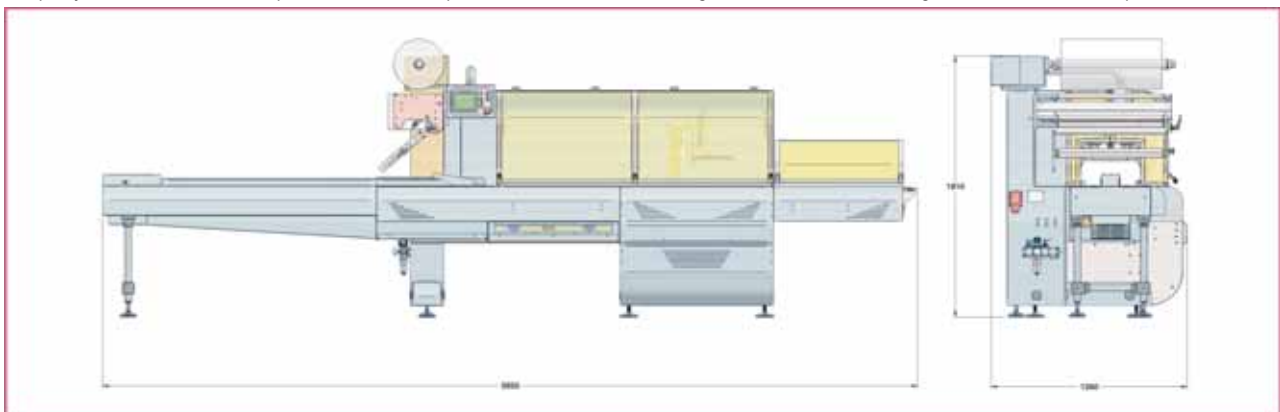

**Viale J. F. Kennedy, 188 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)**  
**Tel. 055 8430571 (5 linee di selezione) - Fax 055 846646**  
**E-mail: [sintesi@sintesticom.it](mailto:sintesi@sintesticom.it)**  
**[www.sintesticom.it](http://www.sintesticom.it) - [sintesi@sintesticom.it](mailto:sintesi@sintesticom.it)**