



CONFEZIONATRICI SITUCANO 600



**CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE FLOW
PAK PER CONFEZIONI A CUSCINO**

SITUCANO 600 - Confezionatrice orizzontale con tagliacuce traslante con bobina dal basso per produrre confezioni a cuscino con 3 saldature.

- Caricamento a sinistra ed uscita prodotto a destra
- Struttura in acciaio verniciato grigio RAL 9007 e alluminio anodizzato.
- Carter in acciaio inox AISI 304.
- Piedini di sostegno regolabili in altezza.
- Esecuzione macchina a sbalzo con tutta la meccanica sul retro isolata dal piano di lavoro e protetta dallo sporco e dai residui di prodotto.
- Nastro di alimentazione lungo 2,6 mt.
- Tre gruppi ruote indipendenti per il traino e la saldatura longitudinale del film.
- Pattini di preriscaldamento e raffreddamento ad aria per la saldatura longitudinale
- Apertura pneumatica delle ruote di saldatura
- Tagliacuce rotativo a un settore da 300 mm.
- Motorizzazione degli assi principali mediante tre motori brushless ed un motore AC.
- Porta bobina singolo a sbalzo autocentrante da 600 mm.
- Svolgimento motorizzato della bobina di film
- Tappetino di uscita lunghezza 1000 mm.
- Pannello di comandi con touch screen a colori
- Un tunnel formatore regolabile o un tunnel fisso
- Kit ricambi standard
- Carterizzazioni a norme CEE
- Impianto pneumatico Festo
- Voltaggio 400 V 3F T+N

SITUCANO 600 - Horizontal Flow Wrapper machine with box motion sealing jaw and inverted film roll holder to produce pillow-pack style bags with 3 seals. 3 seals.


- Machine flow direction from left to right.
- Main machine structure in painted steel RAL 9007 and anodized aluminum.
- Guards in stainless steel Aisi 304.
- Support feet adjustable in height.
- Cantee lever style construction in order to fit all mechanical parts separately behind the working packaging area, this concept ensures precision, sturdiness and easy access to all parts.
- Infeed conveyor 2,6 mt. long.
- Three sets of independent fin wheels to pull and seal the film
- Pneumatic opening of the heated set of fin wheels.
- Box motion sealing jaw (width 300 mm)
- Machine fitted with three brushless motors and one AC motor.
- One cantee lever self-centering film roll holder for 700 mm wide roll complete of standard brake.
- Motorized film unwinding roll.
- Discharge conveyor belt 1 mt. long.
- Touch screen control panel
- One adjustable or one fixed forming box
- Standard spare part kit complete of toolbox
- Machine built according to the EC safety standards.
- Festo pneumatics
- Voltage 400 V 3 phase N + E

Ulteriori accessori o diversi sistemi di alimentazione possono essere progettati dal nostro ufficio tecnico per soddisfare particolari esigenze.
Various other customized optional and feeding systems can be evaluated by our technical department.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Machine version	Touch screen	Type of cross sealing unit	Width sealing jaws (mm)	Lenght infeed conveyor (mm)	Film width (mm)	Number of fn wheels	Sequence of fn wheels	Feeding of film
45/1'	5250 mm	1270 mm	2600 mm	10 - 280 mm	50 - 600 mm	1 - 120 mm	max 350 mm	600 mm
4 motors	✓		300	2.600	600		Cold-Hot-Cold	
Pneumatic opening	Forming box	Outfeed belt (mm)	Wider film rull holder	Double up-jaw	Ext. infeed conveyor	Strokes/min	Max height product (mm)	Weight (kg)
✓	Adjustable	1000	Optionals	No	Optional	45	120	950

La nostra politica é di continuo miglioramento e sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di modificare le informazioni contenute in questo depliant senza nessun preavviso.
Our policy is aimed to a constant improvement and development. We therefore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.

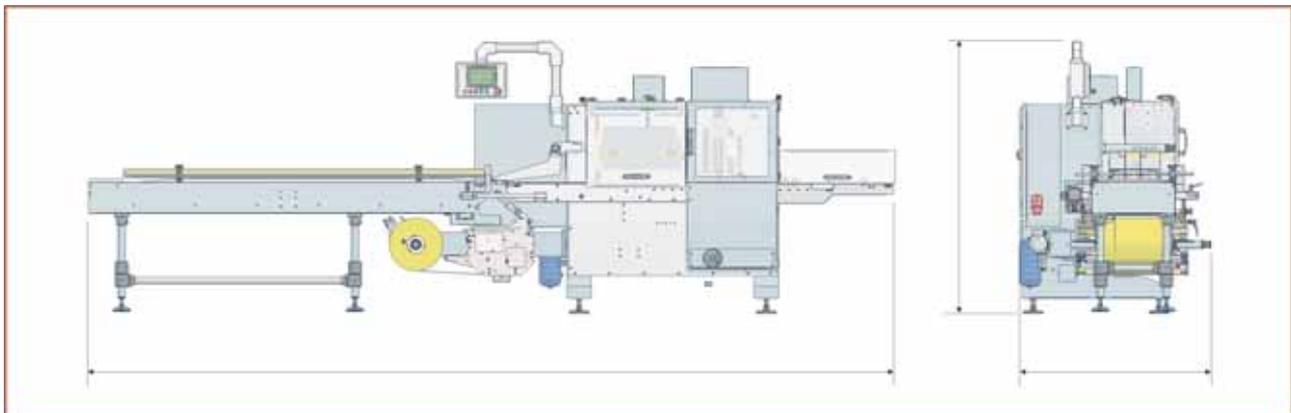

Viale J. F. Kennedy, 188 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)
Tel. 055 8430571 (5 linee di selezione) - Fax 055 846646
E-mail: sintesi@sintesticom.it
www.sintesticom.it - sintesi@sintesticom.it